RoHS

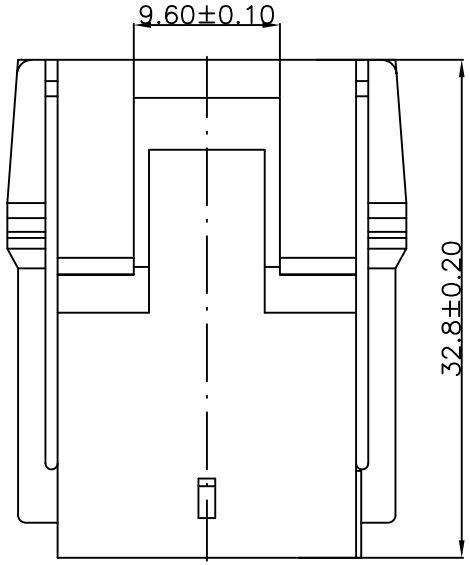

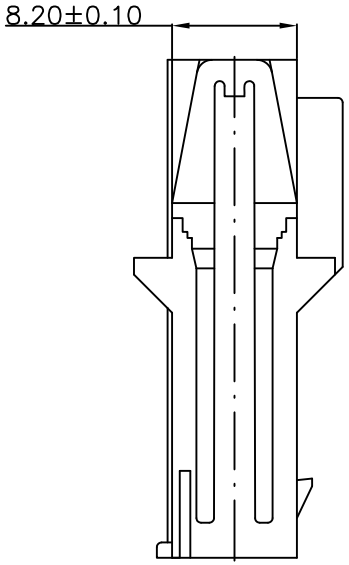

Specification:
-Current Rating: 10A AC/DC
-Voitage Rating: 300V AC/DC
-Insulation Resistance: 1000MΩ Min
-Withstanding Voltage: 2000VAC(1Min)
-Operation Temperature: -25℃ to +85℃
-Contact resistance: 10mΩ(Max)

Material:
-Insulator (Housing): Nylon 66 (UL94V-0)
-Color: Natural

Ordering Information

SCT6203FH - xx B NA 115

- xx: No.of Pins 02~03Pin
- B: Insulation B=PA66
- NA: Color NA=Natural

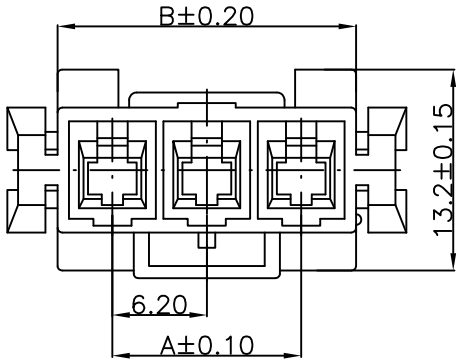

技术要求
1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

Poles	A	B
	Dimensions	
2	6.20	13.40
3	12.40	19.60

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2006.05.02	NEW	———	———

OPERATION				
X.X	±0.35	DRAW	Peng	2006.05.02
X.XX	±0.25	DESIGN		
X.XXX	±0.15	CHECK	Lisa	2006.05.02
Angle	± 3°	APPROVE	Allen	2006.05.02
DIM	TOL			

SCALE	–
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

SCONDAR ELECTRONIC LIMITED

PART NO.	SCT6203FH-xxBNA115
TITLE:	JST VL 6.20mm Female Housing Connector