RoHS

Recommended P.C.B Layout

General Tolerance±0.05



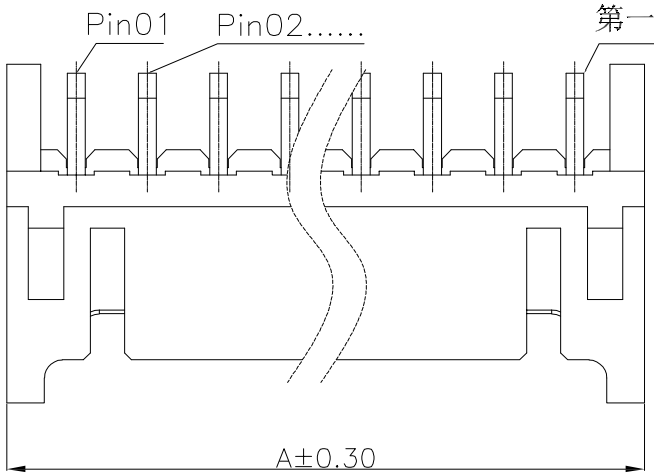

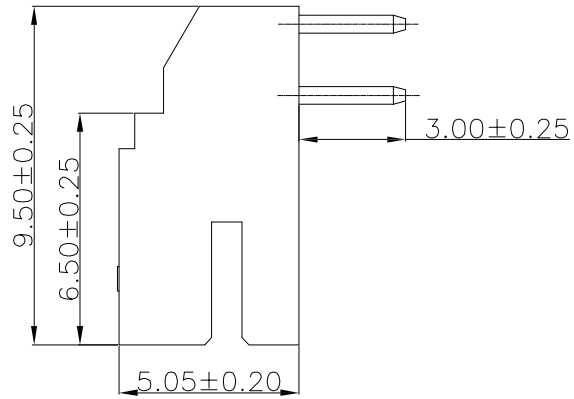

Specification:
-Current Rating: 2A AC/DC
-Voitage Rating: 250V AC/DC
-Insulation Resistance: 1000M Ω Min
-Withstanding Voltage: 800VAC(1Min)
-Contact resistance: 20m Ω(Max).
-Operation Temperature: -25 ℃ to +85℃

Material:
-Insulator (Housing): Nylon 66 (UL94V-0)
-Contacts:Brass Tin Plated
-Color:Black

Ordering Information

SCT2011WR - 2** B 0 BK 102

- 2** : No.of Pins See Table
- B : Insulation B=PA66
- 0 : Package 0=PE Bag
- BK : Color BK=Black

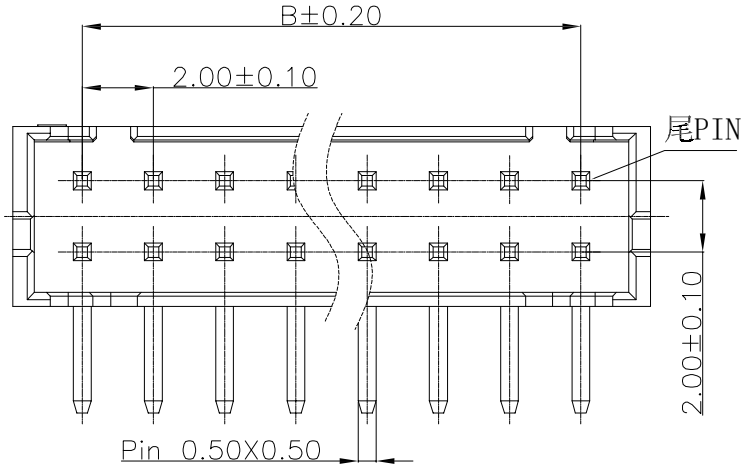

受控

东莞市晟凯达电子科技有限公司
工 程 专 用 章

2*10	22.00	18.00			
2*9	20.00	16.00	2*17	36.00	32.00
2*8	18.00	14.00	2*16	34.00	30.00
2*7	16.00	12.00	2*15	32.00	28.00
2*6	14.00	10.00	2*14	30.00	26.00
2*5	12.00	8.00	2*13	28.00	24.00
2*4	10.00	6.00	2*12	26.00	22.00
2*3	8.00	4.00	2*11	24.00	20.00
Poles	A	B	Poles	A	B
	Dimensions			Dimensions	

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A0	2010.05.15	NEW		

OPERATION				
X.X	±0.35	DRAW	Peng	2021.07.10
X.XX	±0.25	DESIGN		
X.XXX	±0.15	CHECK	Lisa	2021.07.10
Angle	± 3°	APPROVE	Allen	2021.07.10
DIM	TOL			

SCALE	
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

SCONDAR
SCONDAR ELECTRONIC LIMITED

PART NO. SCT2011WR-205B0BK102

TITLE: PHD 2.00mm 90° Wafer