




# Specification

STYLE 品名	UL1015	DOCUMENT NO 编号	2010120808	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	20AWG*1C	ESTABLISHED DATE 制作日期	2010-12-08		

受控

CONSTRUCTION  
FIGURE  
截面图

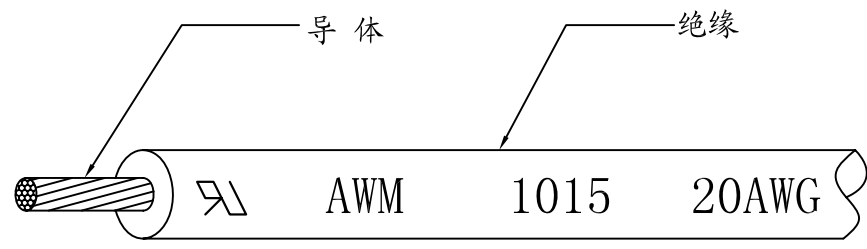

## TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	20
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS21/0.178±0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.76
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.65
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	2.5±0.15
	MATERIAL	材质	环保PVC 48P (RoHS)
	COLOR	颜色	黑, 棕1002K, 红2002K, 橙3002K, 黄色 (4004K), 绿5001K, 蓝6001K, 紫7002K, 灰8028K, 白9002K, 粉红2003K
MARKING 印字	⚡ AWM 1015 20AWG VW-1 105°C 600V E214500 WL CSA AWM 20AWG I A FT1 105°C 600V LL210593 WL +LF+		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	600
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	36.7
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10

制作: 钟 諝

核准:

深圳市森康达电子有限公司  
工程专用章

客户确认: